



CAV SMART 官方微信

# Datasheet

双色温恒流15W驱动  
SH-15-300-W2

## 性能参数

### 设备参数

输入电压	220V-240V AC
输出功率	15W
输出电压	27-38V
输出电流	300mA
电压频率	50/60Hz
通讯协议	蓝牙Mesh
待机功耗	<0.4W
输出功率方式	双路恒功率输出

### 工作环境

工作环境温度	ta40°
工作温度	tc85°

### 产品规格

尺寸	100mm×41mm×24.2mm
保护等级	IP20

## 产品外观



双色温恒流15W驱动可以调节冷暖色亮度和色温，从而营造舒适健康的光照环境。

## 接线示意图



W: 暖色负极

+: LED+

C: 冷色负极

L、N: 220~240VAC输入

## 功能说明

- 调光调色无频闪
- 灯光缓启动，平滑切换
- 多重保护，稳定性高
- 适用于筒灯射灯
- 支持手机APP、语音、智能面板控制

## 注意事项

- 良好的散热条件会延长产品的使用寿命，请把产品安装在通风良好的环境；
- 检查使用的工作电压是否符合产品的参数要求；
- 使用的电线直径大小必须能够负载连接的LED灯具；
- 通电调试前，应确保所有接线正确，避免因接线错误而导致灯具损坏；

# CAV SMART

制造商：广东汉洋电器有限公司  
cavsmart.com

TEL: 400 139 1828




CAV SMART 官方微信

# Datasheet

双色温恒流15W驱动  
SH-15-300-W2

## 产品信息

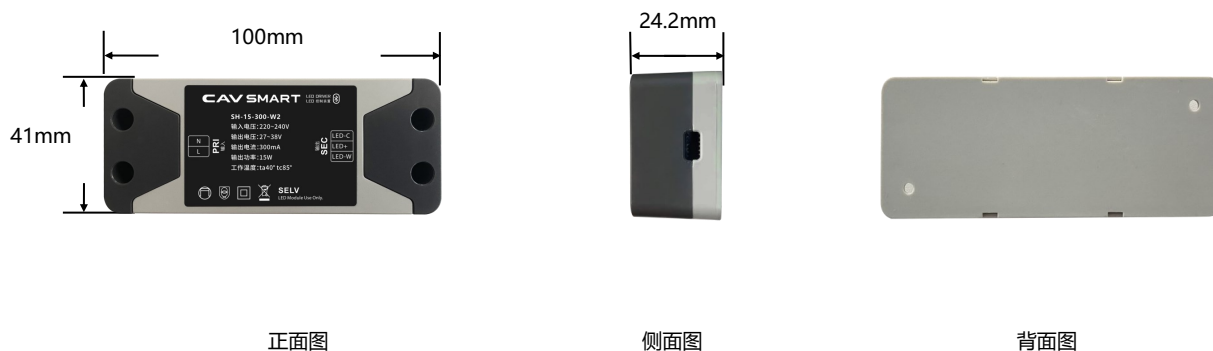

- 编程：断电再接入灯具后，开关各5次且再次上电，灯光闪烁则进入编程模式
- 初始化：断电再接入灯具后，开关各10次且再次上电，灯光闪烁则设备初始化
- 设备删除：使用调试工具删除。设备在线时删除设备，设备重新进入配网；设备不在线时删除设备，设备不会进入配网，需要手动进入编程模式。

## 安全警告

- 请不要私自更换零部件，否则可能会导致机械故障；
- 建立良好通风环境；
- 严禁雨淋、接触其它液体或腐蚀性气体。