



CAV SMART 官方微信

# Datasheet

传承PRO二三极+双USB插座  
KP-23U G / KP-23U S  
KP-23U D

## 性能参数

### 电气参数:

额定电压	220V±10%
额定电流	10A
USB模块输出	5V 2.1A

### 条件环境:

工作温度	- 20°C~+60°C
------	--------------

### 认证及符合标准



GB2099.1

### 产品规格:

尺寸	86×86×9.3 (42) mm
材质	金属
颜色	金/银/灰
安装	暗盒安装
防护级别	IP20

## 安装步骤

- 按接线原理图接线;
- 撬开外框(图1);
- 将安装螺丝放入对应孔并旋入底盒(图2), 直至插头拔出时不能将插座拉动, 且无变形, 合适的扭矩为0.2~0.4N.m;
- 将外框扣回原处(图3)。

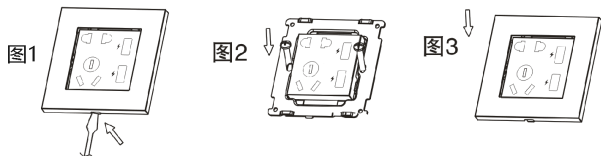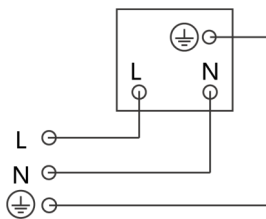

## 产品外观



传承PRO二三极+双USB插座集成了普通电源插座和USB电源插座, 将交流供电和直流供电结合在一起, 可同时为普通电器和USB接口电器供电。

## 功能说明

- 插座铜片使用优质锡磷青铜, 强度高, 弹性好, 不变形, 导电性能高;
- 配有2个USB输出。

## 注意事项

- 安装: 86暗盒安装。

## 安全警告



- 拧紧力矩不低于 0.2N.m且不超过0.4N.m;
- 安装位置: 室内安装;
- 要建立良好通风环境;
- 严禁雨淋、接触其它液体或腐蚀性气体。

## 装箱清单

- 插座\*1/保修卡\*1/说明书\*1/ 螺丝(M4\*30mm)\*2/ 螺丝(M4\*45mm)\*2