


使用说明书

四声道功放功能与特点


感谢你选购本系列功率放大器。本系列是一款最新推出的四声道等功率的功放,他通过功能转换,可以灵活地组成2CH. 3CH. 4CH功放。具有音质纯净,功率强劲有力,操作简单,灵活性强,性价比极高的一款多声道功放。工程应用,可以更灵活的将其应用在中小型的酒吧、包房、慢摇吧、夜总会、多功能会议厅、商场公共广播等等场所。

面板操作说明

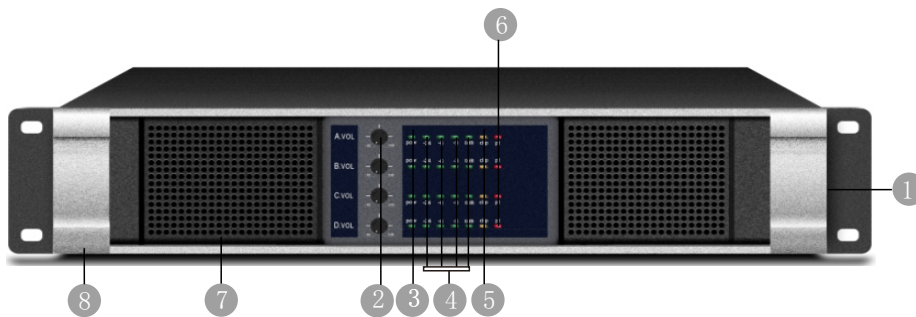

- | | |
|----------------|----------------|
| ① 电源开关 | ⑤ CHA-CHD的信号指示 |
| ② CHA-CHD的音量控制 | ⑥ CHA-CHD的信号指示 |
| ③ 电源指示 | ⑦ 入风口 |
| ④ CHA-CHD的信号指示 | ⑧ 拉手 |

后板操作说明

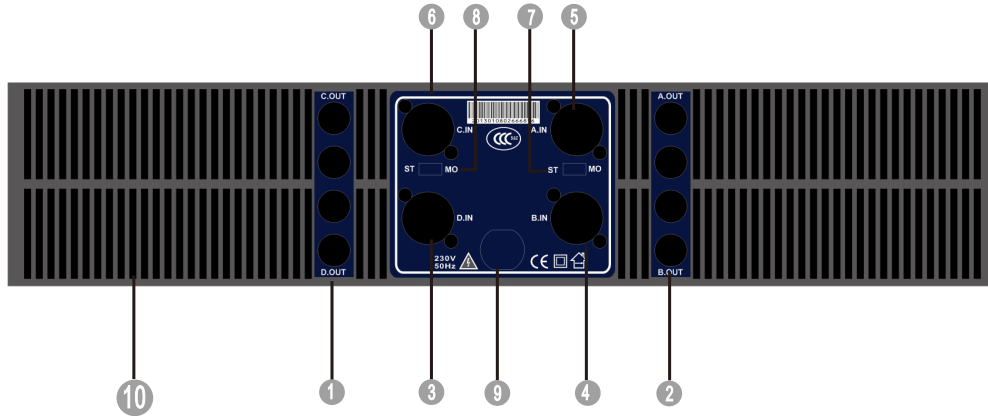

- ① ② CHA-CHD的输出端 (红色为+; 黑色为-)
- ③ ④ ⑤ ⑥ CHA-CHD的信号输入端
- ⑦ CHA-CHB的模式开关
- ⑧ CHC-CHD的模式开关
- ⑨ 电源输入
- ⑩ 出风口 (此处不可堵塞)

技术参数

型号	K-5300
输出功率8欧	4x300W
输出功率4欧	4x450W
分离度	75dB
输入灵敏度	0.775V
谐波失真(THD)	0.02@1KHz/8R
阻尼系数	≥ 290
频率响应	20Hz-20KHz. +/-0.5dB@1W@8R
信噪比(A计权)	105dB
输入阻抗	20K平衡输入10K不平衡输入
保护功能	直流/短路/超温/开关机冲击
冷却方式	二级强风, 隧道式, 向后板吹风
外形尺寸	483mmX89mmX485mm
转换速率	25V/uS
电源	220 250VAC, 50/60Hz
重量	23Kg