



CAV SMART 官方微信

# Datasheet

传承PRO双电脑插座  
KB-LAN2 G / KB-LAN2 S  
KB-LAN2 D

## 性能参数

### 条件环境

工作温度 -20°C~+60°C

### 认证及符合标准

GB2099.1

### 产品规格

尺寸 86×86×9.3 (42) mm


材质 金属

颜色 金/银/灰

安装 暗盒安装

防护级别 IP20

## 产品外观



传承PRO双电脑插座面板具有两个网线接口。

## 注意事项

- 安装：86暗盒安装。

## 安全警告

- 拧紧力矩不低于 0.2N.m且不超过0.4N.m;
- 安装位置: 室内安装;
- 要建立良好通风环境;
- 严禁雨淋、接触其它液体或腐蚀性气体。

## 功能说明

- 八芯电脑插座模块配装而成，具有体积小，性能优越的优点；连接器采用了QuickPort嵌入式模块，性能卓越。能满足ELA/TLA568B对5类连接硬件性能的规定，传输速率高达115MHZ。

## 装箱清单


- 插座\*1/保修卡\*1/说明书\*1/ 螺丝(M4\*30mm)\*2/  
螺丝(M4\*45mm)\*2

## 安装步骤

- 按接线原理图接线;
- 撬开外框(图1);
- 将安装螺丝放入对应孔并旋入底盒(图2)，直至插头拔出时不能将插座拉动，且无变形，合适的扭矩为0.2~0.4N.m;
- 将外框扣回原处(图3)。

### 电脑接线图

步骤一：打开压线盖，将四根网线按对应色标颜色插入卡线槽中，按下压线盖，压紧

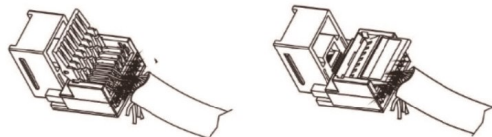

步骤二：再次打开压线盖，将剩下的四根网线按照对应色标颜色插入卡线槽中，按下压线盖，压紧

