



CAV SMART 官方微信

Datasheet

传承PRO电话/电脑插座
KP-LAN G / KP-LAN S
KP-LAN D

性能参数

条件环境:	
工作温度	-20°C~+60°C
认证及符合标准	
GB2099.1	
产品规格:	
尺寸	86×86×9.3 (42) mm
材质	金属
颜色	金/银/灰
安装	暗盒安装
防护级别	IP20

注意事项

- 安装: 86暗盒安装。

安全警告

- 拧紧力矩不低于 0.2N.m且不超过0.4N.m;
- 安装位置: 室内安装;
- 要建立良好通风环境;
- 严禁雨淋、接触其它液体或腐蚀性气体。

功能说明

- 八芯电脑插座模块配装而成, 具有体积小, 性能优越的优点; 连接器采用了QuickPort嵌入式模块, 性能卓越。能满足ELA/TLA568B对5类连接硬件性能的规定, 传输速率高达115MHZ。

装箱清单

- 插座*1/保修卡*1/说明书*1/ 螺丝(M4*30mm)*2/
螺丝(M4*45mm)*2

产品外观



传承PRO电话/电脑插座面板具有电话、电脑接口各一个。

安装步骤


- 按接线原理图接线;
- 撬开外框(图1);
- 将安装螺丝放入对应孔并旋入底盒(图2), 直至插头拔出时不能将插座拉动, 且无变形, 合适的扭矩为0.2~0.4N.m;
- 将外框扣回原处(图3)。

电话接线图

步骤一: 将电话线护套层剥去15-20mm左右




步骤二: 将2根或4根电话线介入对应的卡线槽中, 电话线没有正负极之分

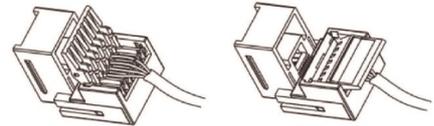

电脑接线图

步骤一: 打开压线盖, 将四根网线按对应色标颜色插入卡线槽中, 按下压线盖, 压紧

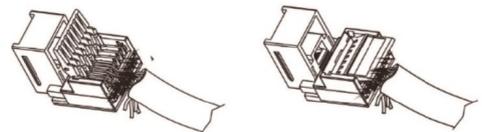

步骤二: 再次打开压线盖, 将剩下的四根网线按照对应色标颜色插入卡线槽中, 按下压线盖, 压紧

