



DK-50

PROFESSIONAL SPEAKER

使用说明书

Operating Instructions

尊敬的用户：

感谢您购买了DK-50，它是CAV倾力制作的一款具有精湛技术和深厚艺术内涵完美结合的扬声器系统，该系统是CAV表现美学、艺术形式与真实音乐合而为一的理想载体，也是本公司独具个性的又一代表性产品。

本公司的企业精神是高尚生活，愿您体验高尚生活中的音乐。

为获得最佳性能和完备的服务支持，敬请仔细阅读本说明书，并妥善保存以备将来查阅。

安全注意事项：

安全注意事项是为了安全正确使用本商品，防止给自己及他人带来财产损害。


以下用图标的形式加以注明。请仔细阅读本文。

 警告	无视或无用会有造成人身事故的可能性
<ul style="list-style-type: none">● 请勿放置在不安稳的桌上、或倾斜的地方。容易掉落、翻倒而造成损坏、损伤等现象。● 请防止机器进水或使机器受潮，会引起火灾、触电等现象。● 请不要摆放在发热物体附近或者阳光直射的地方，以免造成火灾。	

 注意	无视或误用会有造成人身伤残，或对财产损坏的可能性。
<ul style="list-style-type: none">● 使用时不要超过额定输入功率，以免损坏扬声器。● 使用EQ提升高音的情况下，请注意尽量避免大音量。这样会容易损坏高音喇叭。● 容易被磁化的器械、物体（例如带磁条的各种卡片、信用卡、磁带）等请不要放在音箱附近。以免造成损伤。● 请不要用酒精、汽油、甲苯擦拭木箱。	

连接方法：

当扬声器与功放机连接时，请确认功放机的电源是否在关闭状态。

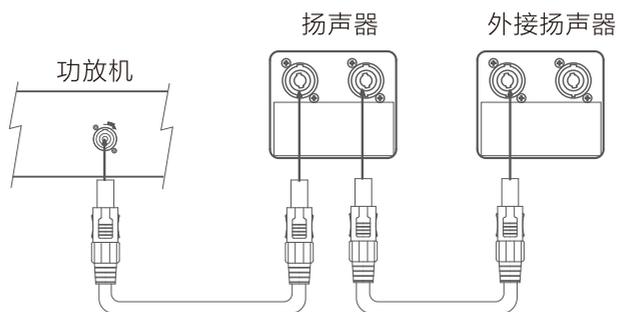

吊挂安装方法：

此音箱配备了供天棚或墙壁背测吊挂用的螺栓、螺母。
具体请参照尾页的尺寸图。*请使用优质音箱吊挂架。



注意

在安装前，请检查确认天棚或墙壁是否能够承受扬声器的重量。
弊公司对于因天棚=墙壁的强度不够造成的事故不承担责任。

技术规格：

型号：DK-50

功能特点：同轴2分频2单元低音倒相式、原声反射型

低音单元：130mm圆锥形

高音单元：号角形

频率响应：70Hz-20kHz

灵敏度：90dB/1W/1m

额定阻抗：8Ω

：16Ω

峰值输入功率：340W


音乐输入功率：170W

额定输入功率：85W

分频值：4kHz

外形尺寸：W165xH170xD165 (mm)

净重：3.45kg

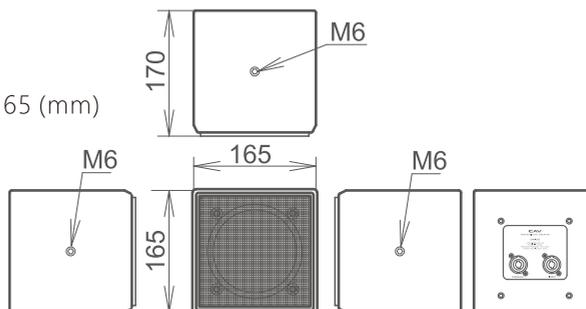

附属品：

使用说明书：1本

金属配件：1个

污染控制标识及其含量说明：

污染控制标识及其含量说明						
	此标志表示该产品在使用完后可再利用。数字表示的是环境保护使用期限，只要遵守与本产品有关的安全和使用上的注意事项，从制造日算起在数字所表示的年限内，产品不会产生环境污染和对人体、财产的影响。					
	产品中有毒有害物质或元素名称及含量					
部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr ⁶⁺)	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
机体/机箱	○	○	○	○	○	○
安装基板/电器部件	×	○	○	○	○	○
塑胶结构件	○	○	○	○	○	○
金属结构件	○	○	○	×	○	○
线缆类	○	○	○	○	○	○
变压器	○	○	○	○	○	○
扬声器/传声器	×	○	○	×	○	○
说明： “○”表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在SJ/T11363-2006标准规定的限量要求以下。 “×”表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出SJ/T11363-2006标准规定的限量要求。 注：“×”为在现有技术下还没有可替代的物质。						

执行标准: SJ/T 11218-2000 《家庭影院用组合扬声器系统通用规范》

CAV保留在不作任何预先通知的情况下对规格和外形做修改权