



CAV SMART 官方微信

# Datasheet

传承PRO紧急呼叫按钮  
KP-SOS G / KP-SOS S  
KP-SOS D

## 性能参数

### 电气参数:

额定电压	220V±10%
额定电流	≤3A

### 条件环境:

工作温度	- 20°C~+60°C
------	--------------

### 认证及符合标准





GB2099.1

### 产品规格:

尺寸	86×86×9.3 (42) mm
材质	金属
颜色	金/银/灰
安装	暗盒安装
防护级别	IP20

## 安装步骤

- 按接线原理图接线;
- 撬开外框(图1);
- 将安装螺丝放入对应孔并旋入底盒(图2),直至插头拔出时不能将插座拉动,且无变形,合适的扭矩为0.2~0.4N.m;
- 将外框扣回原处(图3)。

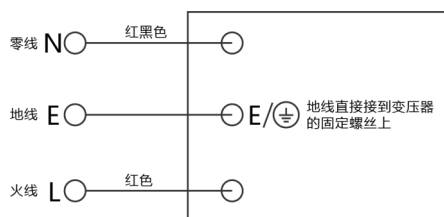

## 产品外观



传承PRO紧急呼叫按钮适用于报警或其他紧急事宜的开关控制。具有使用方便、安全可靠的优点,适用于宾馆、酒店及高尚会所等场所。配套钥匙一把,用于解除报警。

## 功能说明

- 开关上面的红色按钮处于弹起状态时,此时开关的“NC”和“COM”端(公共端)相通,“NO”和“COM”处于断开状态;
- 开关上面的红色按钮处于按下状态时,此时开关的“NC”和“COM”端(公共端)断开,“NO”和“COM”处于导通状态;
- 红色按钮按下去后,要使其弹起以便断开“NO”和“COM”端,须使用配套的钥匙往顺时针方向旋转方能使红色按钮再度弹起。

## 注意事项

- 安装: 86暗盒安装。

## 安全警告



- 拧紧力矩不低于0.2N.m且不超过0.4N.m;
- 安装位置: 室内安装;
- 要建立良好通风环境;
- 严禁雨淋、接触其它液体或腐蚀性气体。

## 装箱清单

- 插座\*1/保修卡\*1/说明书\*1/ 螺丝(M4\*30mm)\*2/ 螺丝(M4\*45mm)\*2 / 钥匙\*1