


前面板功能说明(六通道)



- ① 电源开关
- ② CAV商标及型号

后面板功能说明(六通道)

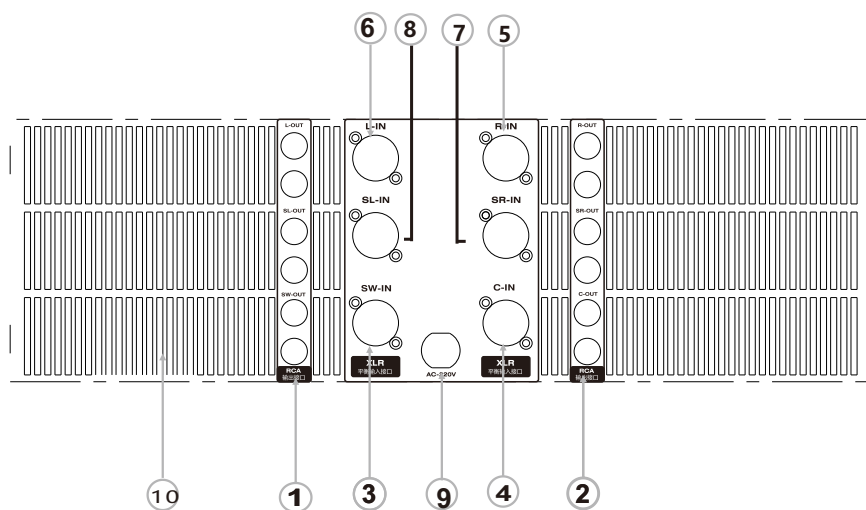

① ② L/R/SL/SR/SW/C的输出端(红色为+;黑色为-)

③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ L/R/SL/SR/SW/C的信号输入端

⑨ 电源输入

⑩ 出风口 (此处不可堵塞)

规格参数(六通道)

产品型号	AK-100	
输出功率8欧	5×150W	1×600W
分离度	75dB	
输入灵敏度	0.775V	
谐波失真(THD)	0.02@1KHz/8R	
阻尼系数	≥340	
频率响应	20Hz-20KHz. +/-0.5dB@1W@8R	
信噪比(A计权)	105dB	
输入阻抗	20K平衡输入10K不平衡输入	
保护功能	直流/短路/超温/开关机冲击	
冷却方式	二级强风,隧道式,向后板吹风	
外形尺寸	45.5cmX13.5cmX47.3cm	
转换速率	25V/uS	
电源	220~250VAC,50/60Hz	
重量	30Kg	

未来说明书中规格参数有变更恕不另行通知。