

KNX USB 调试接口

使用说明书

BUS-USB



产品参数

参数		型号	BUS-USB
设备信息			
外观尺寸 (宽×高×厚)		36mm x 92.5mm x 65.5mm	
供电方式		KNX总线供电, 21V ~ 30V DC	
传输介质		KNX TP	
额定电流		10mA	
防护等级		IP20	
运行温度		0°C ~ 70°C	
储存温度		-25°C ~ 70°C	
接口类型			
KNX接口		1	
USB Type-A		1	
LED指示灯			
PWR		KNX系统指示灯, 红色	
RUN		运行指示灯, 白色	

手册说明


- 安装使用本产品前, 请务必仔细阅读本手册并遵守相关操作规范, 以确保产品可靠运行。
- 请由专业操作人员对本产品进行安装调试工作。
- 本产品根据最新的技术规范制造, 出厂前经过合格性测试。
- 如需更多信息或出现本手册未涉及的问题, 可从制造商处获取必要信息。
- 用户在未得到厂家的允许与支持下, 请勿擅自对本产品进行改造与维修
- 如用户/操作人员未按照本说明书操作, 从而导致使用不当而造成 的损害, 生产厂家不承担相关责任, 由用户/操作人员承担。

产品概述

BUS-USB是一个具有电气隔离装置的在PC和KNX TP总线之间进行双向数据传输的接口设备, 可以通过ETS软件对KNX系统设备进行地址编辑、参数设置、数据监控和故障诊断等功能, 也可作为KNX可视化软件PC端与KNX系统通讯接口使用。

KNX USB 调试接口BUS-USB无需编程, 即插即用, 其物理地址可以通过ETS进行设置。


产品尺寸

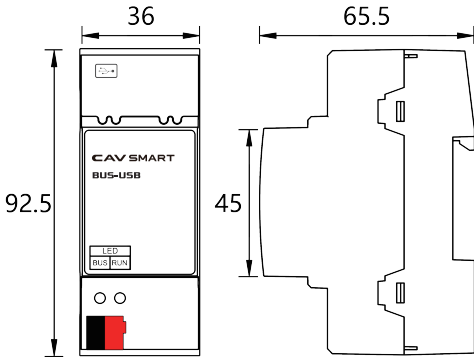

产品特性

- 采用 KNX 总线进行供电
- 采用 DIN 导轨方式安装
- 无需编程, 即插即用
- 具有连接 LED 指示灯
- 具有标准 USB Type-A 接口

操作说明

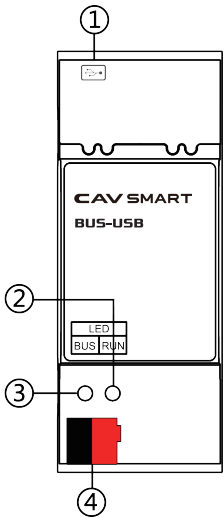

使用说明

- 1、将USB下载接口安装在配电箱DIN导轨上并卡紧
- 2、使用红黑端子连接至KNX系统, 连接之后, 如KNX系统已供电, 下载接口的BUS和RUN的LED指示灯常亮
- 3、使用标准USB Type-A线缆与PC连接进行
- 4、打开ETS后即可通过USB下载接口进行编程调试工作。

操作说明

- ① USB Type-A接口
- ② RUN指示灯: 接入KNX系统后, 白色常亮, 当下载数据或者KNX系统进行通讯时闪烁
- ③ BUS指示灯: 接入KNX系统后, 红色常亮
- ④ KNX总线端子: 可接入KNX系统

CAV SMART

广州汉思智能科技有限公司
广州市番禺区化龙镇国贸大道南61号
www.cav-sh.com
400-139-1828