

CAV

COMPUTER AUDIO VIDEO

广东汉洋电器有限公司

品名：有源超重低音音箱
型号：Q3Bn
生产厂：广州汉林电器实业有限公司
地址：广州市番禺区化龙镇国贸大道南61号

Model: Q3Bn
Manufacturer: Cav Audio (Guangzhou) Co., Ltd.
Address: No. 61, Guomao Avenue South, Hualong Town,
Panyu District, Guangzhou City, Guangdong Province, China

<http://www.cn-cav.com> E-mail: cav@cn-cav.com CAV热线 (Hotline): 020-87516698

CAV 保留在不作任何预先通知的情况下对规格和外型作修改权利
CAV reserve the right to make the amend without any notice

Q3Bn-SMS-1



MODEL: Q3Bn
Q3Bn有源超重低音音箱使用说明书
Q3Bn ACTIVE SUBWOOFER MANUAL

主要性能与参数:

输入灵敏度: 450mV (100Hz)

输入阻抗: $\geq 47 \text{ k}\Omega$

输出功率: 80W(6 Ω)

信噪比: 80dB

频率范围: 25~250Hz ± 3 dB

谐波失真: $\leq 0.5\%$

功耗: ≤ 195 W

交流电源: $\sim 220\text{V} \pm 10\%$ 50Hz

净重: 15 kg

外形尺寸: 300x375x373mm

Q3Bn有源超重低音音箱使用说明书

亲爱的用户:

感谢您购买**Q3Bn**小系统有源超重低音音箱。它是本公司最新的多声道家庭影院小系统中的一员, 它会让您置身于全新的听觉享受。为获得最佳的性能和安装好该系统, 敬请仔细阅读本说明书, 并妥善保存以备将来参考。

目 录

主要特点.....	1
安全建议.....	2
使用前须知.....	3
音箱图解.....	4
音箱操作说明.....	5
主要性能和参数.....	6


Q3Bn有源超重低音音箱操作说明：

- (1)、把所配的音频输入线的一端插入音箱背板音频输入插口，另一端插入功放机背板的超重低音线路输出插口。
 - (2)、把本音箱的电源线插入交流220V市电插座，打开本音箱背板的电源开关，开启放大器并试放音乐。
适当调节本音箱背板的输入电平调节钮至您认为合适的电平后本音箱便可正常播放25~250Hz频率范围的重低音。
- 注：若您感觉到所播放重低音明显不同音乐节拍，可能是本音箱和你的放大器信号相位相反，此时可把本音箱背板的相位转换开关拨至另一端便可。


Q3Bn有源超重低音音箱图解:

- ① 交流220伏电源输入线
- ② 电源开关
- ③ 25~250Hz音频输入插口
- ④ 输入电平调节钮
- ⑤ 相位转换开关
- ⑥ 开机/待机指示灯

功放机超重低音输出接口SW与
本产品的LINE IN音频输入插口连接



功放机超重低音输出接口

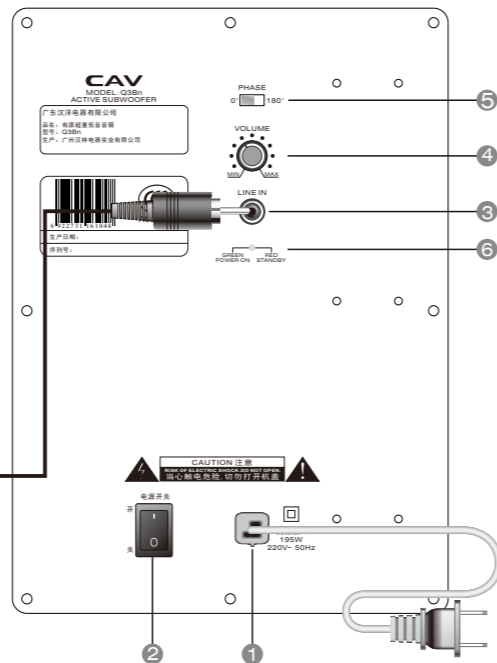

Q3Bn有源超重低音音箱主要特点:

- 1. 内置低频功率放大器
- 2. 特设一路模拟信号输入, 手动输入电平调节, 0° 和180° 相位转换开关, 适合不同音源设备传输要求。
- 3. 本产品有自动待机功能, 当无信号输入30分钟左右会自动进入待机状态, 当有信号输入时会自动开机。
- 4. 造型时尚, 操作简单。

安全建议



这个放在等边三角形内带有箭头的闪电符号旨在引起用户警惕。因本机内有无绝缘“危险电压”会有触电危险。



这个放在等边三角形内的感叹号旨在提醒用户注意本机内附带的资料中有关于操作和维护（修理）的重要说明。



为避免触电, 请勿擅自打开机壳（或背面）或自行维修内部部件。请将维修事宜交由专业人员进行。

1. 将本机安装在阴凉、干燥、清洁之处，在机器的周围要保留20厘米的空间，以便通风。
2. 不要将本机置于温度冷热变化突然的环境，也不要将本机置于湿度过大的场所，请远离热，尘埃及强烈震动。
3. 从墙上的电源插座中拔下电源插头时，请一定握住插头，不可拉拽电源线。
4. 请勿在本机上放置任何裸露的火源（如点燃的蜡烛）。请不要在潮湿的地方放置本机，以防遭受水滴或者水溅。为防止液体倒入本机请不要在本机上放置花瓶等一类的装满液体的物品。
5. 为了防止雷击,在打雷闪电时,请从电源插座上拔掉电源线。
6. 在所有连接完成之前，不要把本机的电源插头插入墙壁上的电源插座。
7. 使用的电压必须与本机后板上标注的电压一致。如果使用的电压高于本机的规定电压，就会造成火灾或其他类型事故的发生。对于使用的电压高于本机的规定电压所造成的损害，CAV将不负责任。
8. 如果不使用本机，请关闭本机的电源开关和拔掉电源插头，电源开关和电源插头处不要放置其它物品挡住，保持能方便的操作。(在待机状态下只消耗极少量电能 $\leq 1W$)
9. 不要试图修理或改造本机。如果在操作中出现声音中断、指示灯熄灭、机器发出怪味和冒烟，请立即拔掉电源插头，并与您的销售商或专业维修中心联系。
10. 请勿用化学溶剂清洁本机，否则会对机器表面造成损伤，请用清洁的干布擦拭。

使用前须知

连接本音箱之前，须检查操作电压是否和当地电压一致。操作电压指示在本机背面的电源线输入插口上。

提供的附件：

请检查并确认提供的附件

使用说明书.....	1份
保修证书.....	1份
音频输入线.....	1条